


カスタムデザインミラー（トレカ用）


- クライアント：
 - 営業担当：
 - 制作担当：
 - 受注番号：
 - 納期：2025年00月00日
 - ロット：
 - デザインサイズ：W00mm
 - 刷り色：1C
 - 刷り位置：図参照
- 版下原寸サイズ

シルク用

【表面】

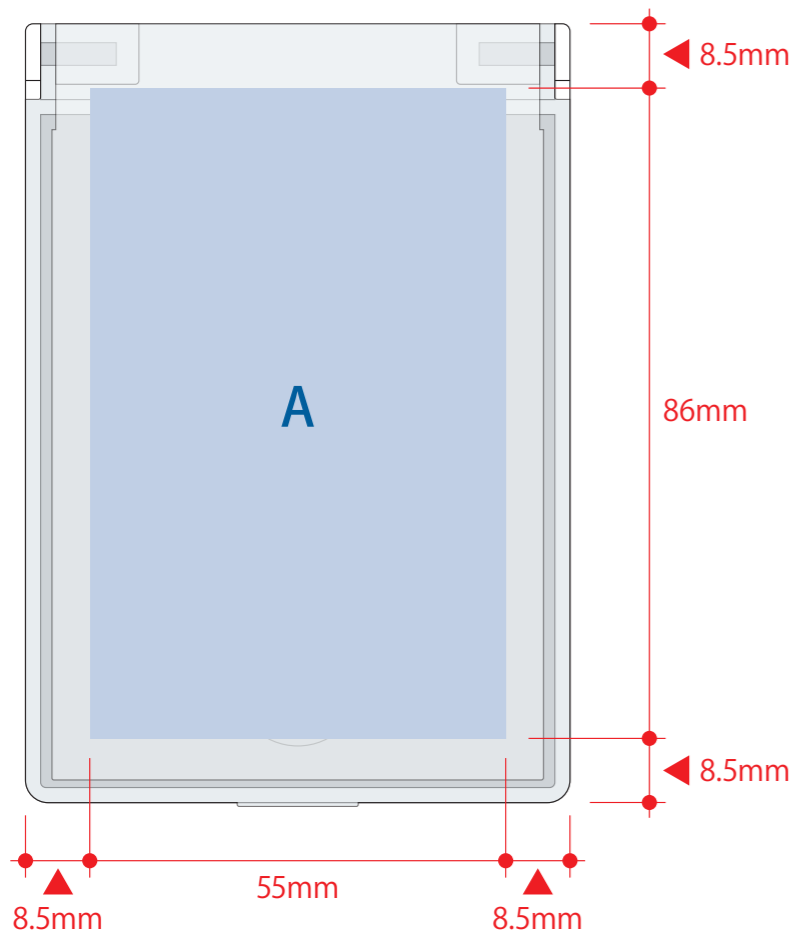

【裏面】

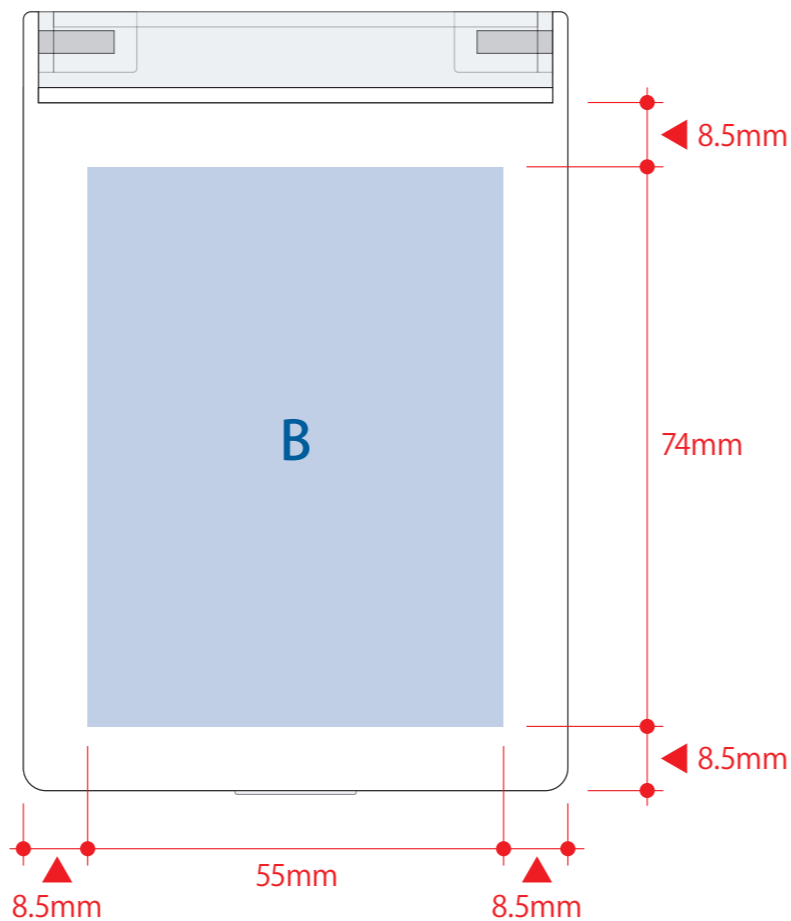


シルク用

デザインスペース：A/W55×H86(mm)、B/W55×H74(mm)


■シルク印刷 最大範囲：A/W55×H86(mm)、B/W55×H74(mm)

インクジェット用

【表面】

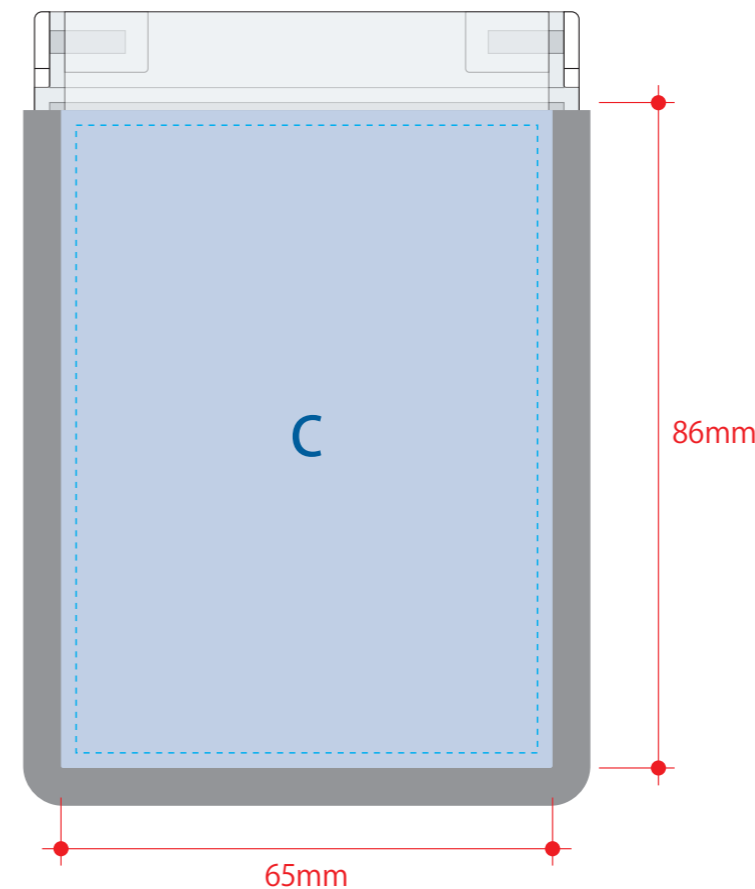

【裏面】

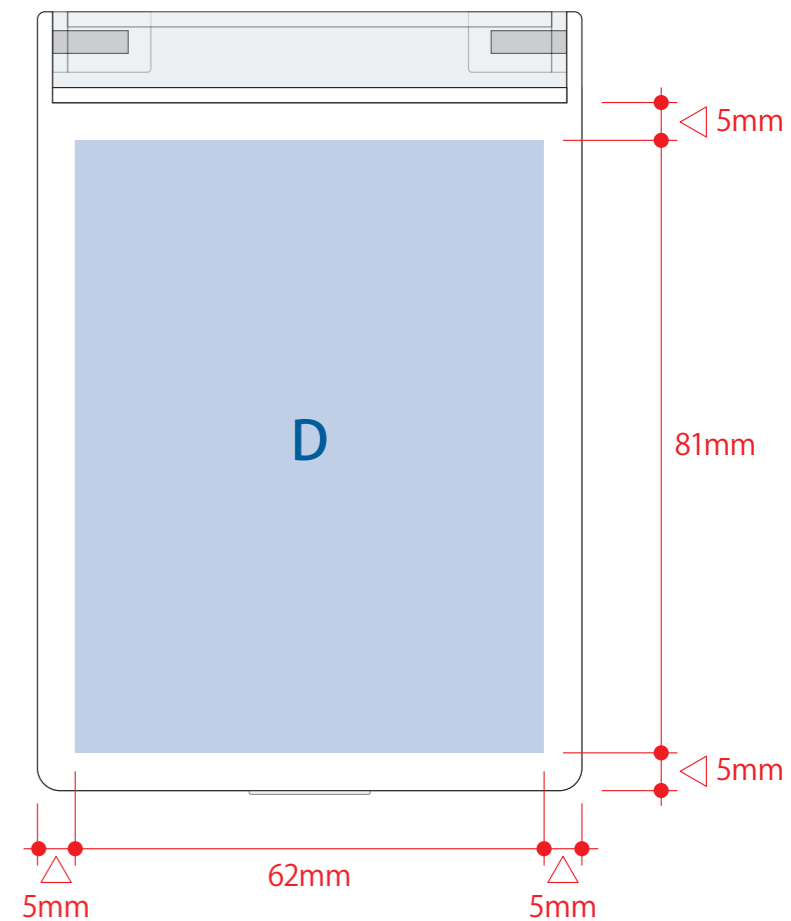

インクジェット用

デザインスペース：C/W65×H87(mm)、D/W62×H81(mm)

■インクジェット印刷 最大範囲：C/W65×H87(mm)、D/W62×H81(mm)

■水色点線=セーフティゾーン(内側/2mm ずつ)

※切れてはいけないロゴ・文字・絵柄等は
点線内に収めて作成してください。

■グレー部分=塗り足し5mm

- 制作上の注意
- デザインサイズレイアウトの状態での付法をご記入下さい。
 - 刷り色PANTONEまたはCMYKのチップでご指定下さい。(フルカラーの場合は指定不要)
 - ※黒・白・金・銀はチップでの指定はできません。
 - ※刷り色が白の場合、裏でレイアウトし、指示書裏・刷り色の部分に白で記入下さい。
 - 刷り位置寸法はレイアウト外位置に合わせて調整して下さい。
 - プリントは点線部分、糊付けの刷り範囲 以内にお願致します。
(ベースの材質、又はデザインにより片面が多い場合、線が細かい場合等、調整が必要な場合がございます。)
 - セーフティゾーンは点線内に収めて作成してください。
切れてはいけないロゴ・文字・絵柄等は点線内に収めて作成してください。
 - 塗り足し 5mm
全面に糊付けや下地が入る場合は、5mmずつ塗り足しを付けてください。
 - 細かい文字などは素材の解像度上がり、つぶれてしまう場合がございます。
 - ベース素材の厚みにより、印刷色の仕上がり若干変わる場合がございます。
- ※画像データをご使用の際はの注意
- 解像度600dpiのモノクロ2値調の画像データをレイアウトして下さい。
 - 画像データは別途添付して下さい。(pdfデータにリンクしたもの)