

厚手スームスフリースレギュラーブランケット

- クライアント：
 - 営業担当：
 - 制作担当：
 - 受注番号：
 - 納期：2019年00月00日
 - ロット：
 - デザインサイズ：W000mm
 - 刷り色：1C
 - 刷り位置：図参照
- 版下原寸サイズ

昇華転写用

※全面印刷可能

《昇華転写用データ作成時の注意》


- セーフティゾーン
 - …切れてはいけないロゴ・文字・絵柄等は点線内に収めて作成してください。
- 塗足し
 - …ブランケット全面に絵柄や下地が入る場合は、四方50mmずつ塗足しを付けてください。
- ▲デザイン上の注意点
 - …枠線付き・直線のデザインは、ブランケットの個体差により、仕上がり時に歪む可能性があります。

制作上の注意点

- デザインサイズレイアウトの状態での寸法をご記入下さい。
- 刷り色PANTONEまたはDICのチップをご指定下さい。
※黒・白・金・銀はチップでの指定はできません。
※刷り色が白の場合、黒でレイアウトし、指示事項/刷り色の部分に白とご記入下さい。
- 刷り位置寸法はレイアウト位置に合わせて調整して下さい。
- プリントは点線部分、糊付けの刷り範囲以内をお願い致します。
(ベースの材質、又はデザインによりベタ面が多い場合、縁が細かい場合等、調整が必要な場合がございます。)
- 細かい文字などは素材の解像度が上がると、つぶれてしまう場合がございます。
- ベース素材のカラーにより、印刷色の仕上がり若干変わる場合がございます。

※画像データをご使用の際の注意点

- 原寸600dpiのモノクロ2階調の画像データをレイアウトして下さい。
- 画像データは別途添付して下さい。(pdfデータにリンクしたもの)



※水色点線=セーフティゾーン (内側40mmずつ)
 ※グレー部分=塗足し範囲 (外側50mmずつ)

昇華転写用

デザインスペース：A/W900×H650 (mm)
 ■昇華転写印刷 最大範囲：A/W900×H650 (mm)

シルク・刺繍用


※ベタ不可

制作上の注意点

- デザインサイズレイアウトの状態での寸法をご記入下さい。
- 刷り色PANTONEまたはDICのチップをご指定下さい。
※黒・白・金・銀はチップでの指定はできません。
※刷り色が白の場合、黒でレイアウトし、指示事項/刷り色の部分に白とご記入下さい。
- 刷り位置寸法はレイアウト位置に合わせて調整して下さい。
- プリントは点線部分、糊付けの刷り範囲以内をお願い致します。
(ベースの材質、又はデザインによりベタ面が多い場合、縁が細かい場合等、調整が必要な場合がございます。)
- 細かい文字などは素材の解像度が上がると、つぶれてしまう場合がございます。
- ベース素材のカラーにより、印刷色の仕上がり若干変わる場合がございます。

※画像データをご使用の際の注意点

- 原寸600dpiのモノクロ2階調の画像データをレイアウトして下さい。
- 画像データは別途添付して下さい。(pdfデータにリンクしたもの)

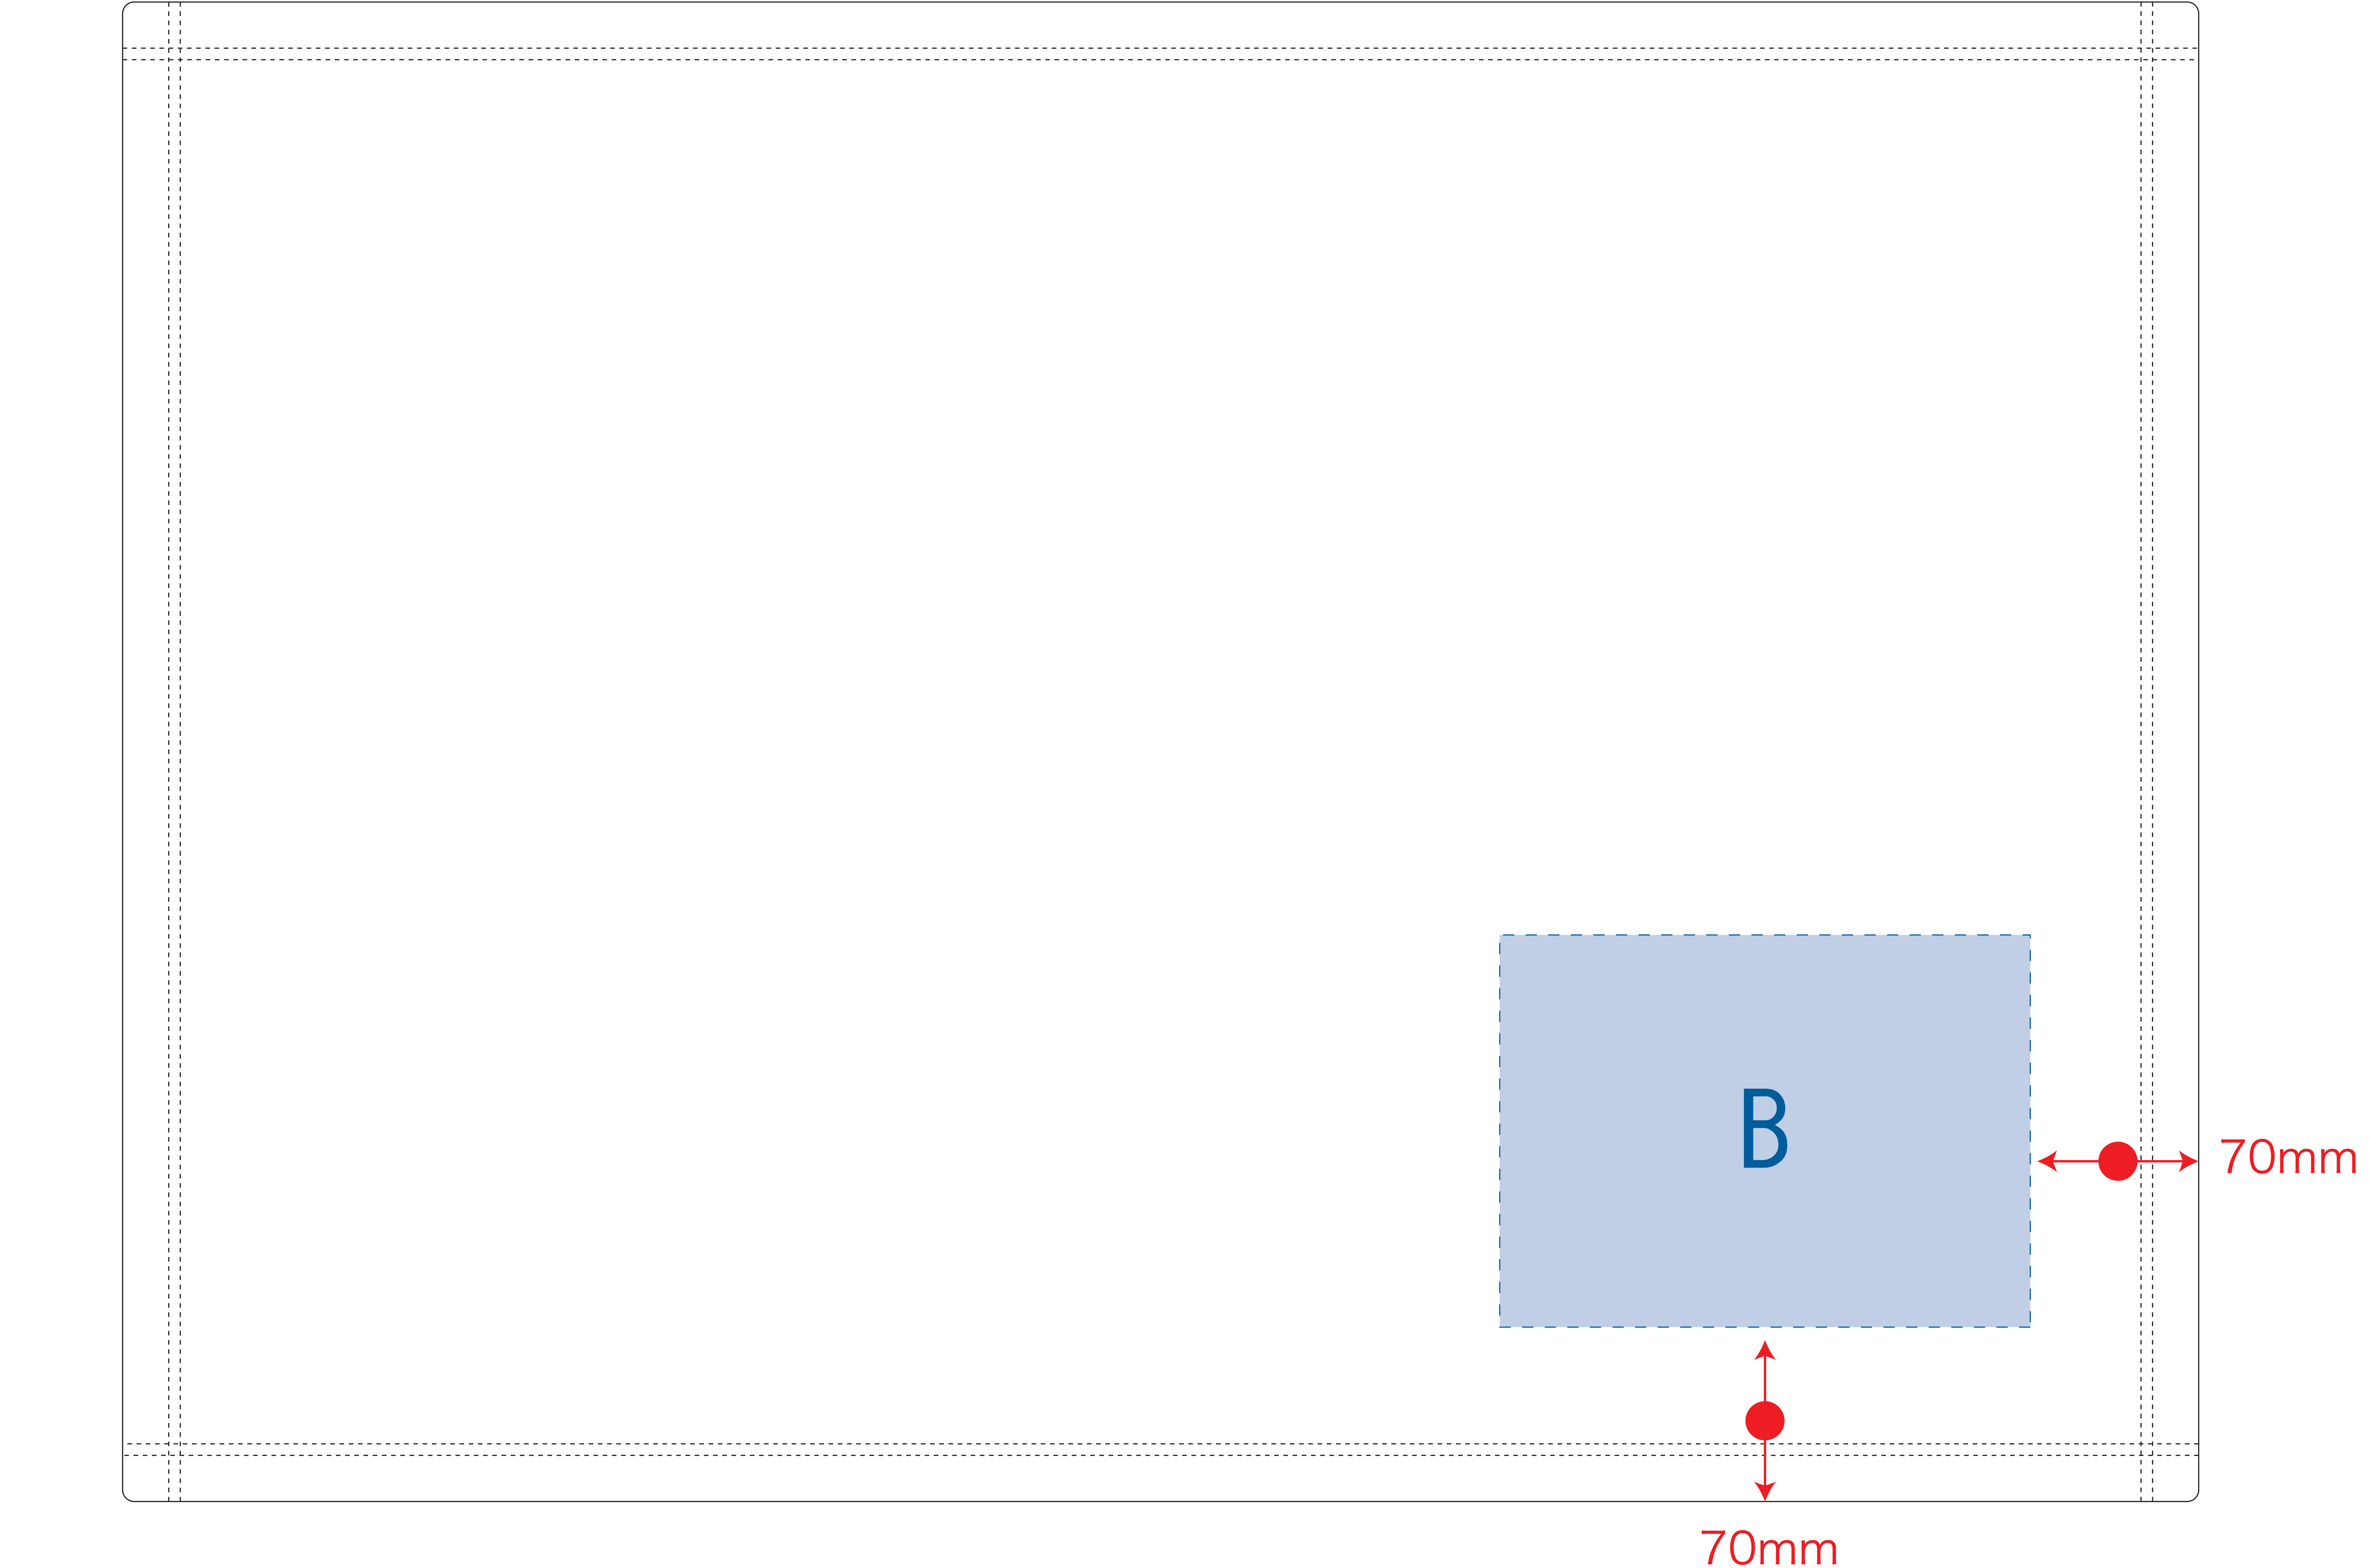

シルク・刺繍用

デザインスペース：B/W230×H170 (mm)
 ■シルク印刷 最大範囲：B/W230×H170 (mm)
 ■刺繍 最大範囲：B/W100×H30 (mm)