


サーモス真空断熱ポケットマグ (J0J-150)


- ロット：
- デザインサイズ：
- 印刷色：
- 印刷位置：エリア 上から 00mm / 下から 00mm
ロゴ正面 / 裏面 / 右側面 / 左側面

入稿時のご注意
■データは必ず全て「アウトライン化」し、K100%で作成してご入稿ください。
■印刷色はPANTONE(C/U/M)またはDIC(N/F/C)の色チップで指定してください。
■2色刷りの場合は版を1色ずつそれぞれ作成してください。

■ シルク印刷 / パッド印刷 ■

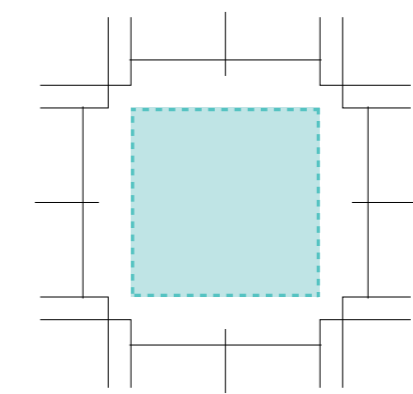




■ 回転シルク ■

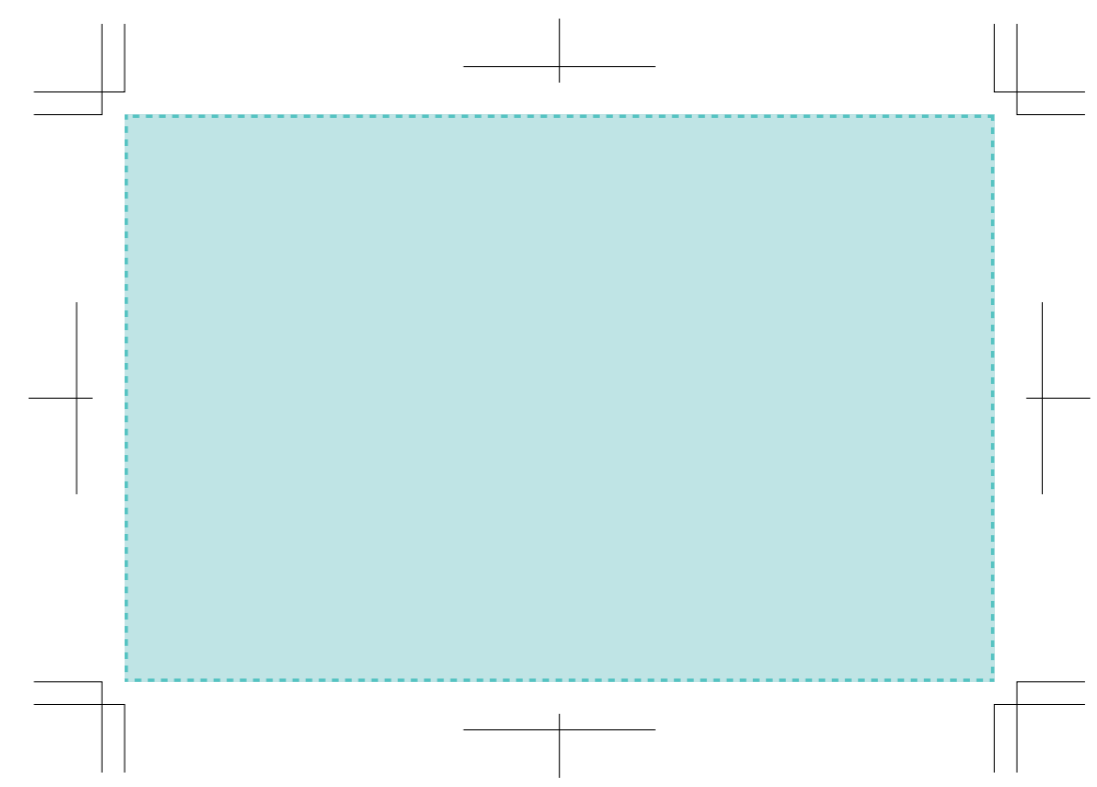

正面

右側面 / 左側面

裏面

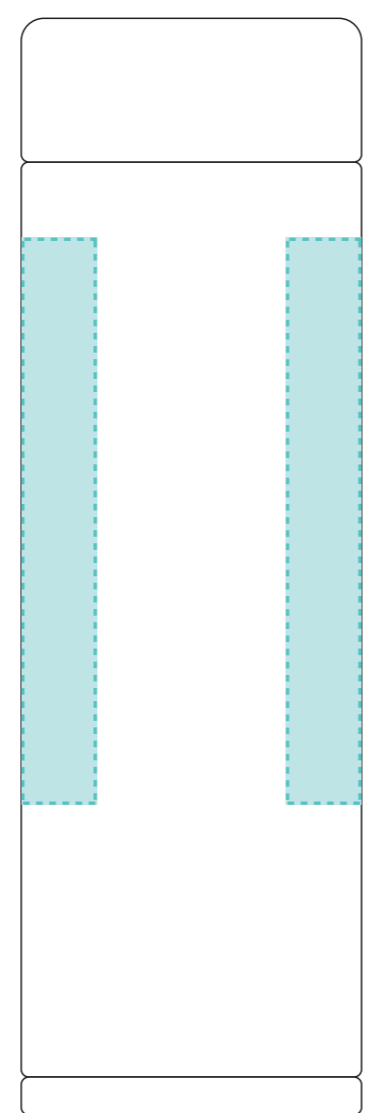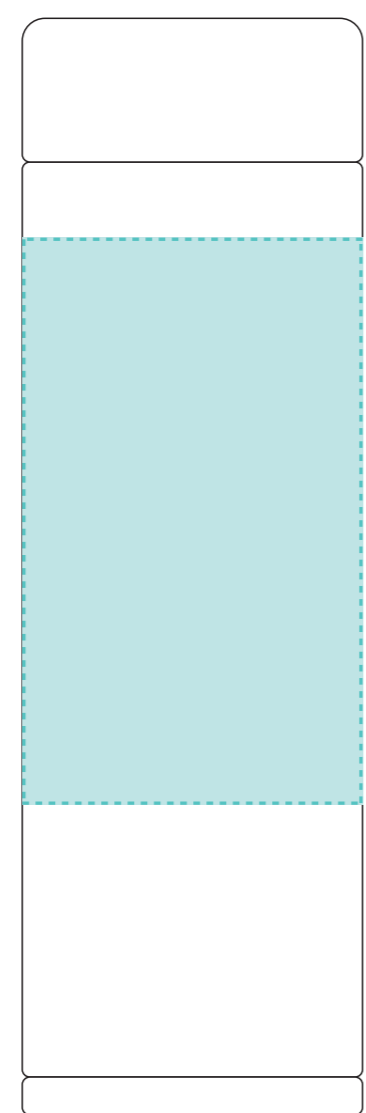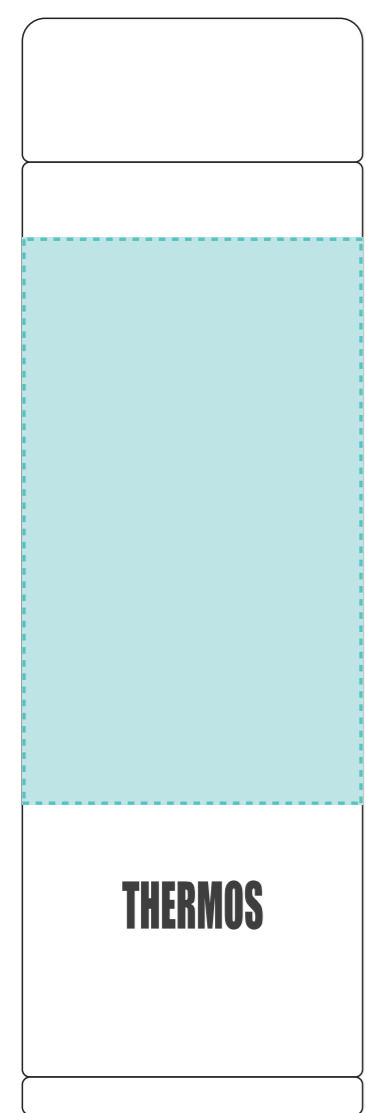

■シルク印刷 / パッド印刷：W25mm×H25mm
■回転シルク印刷：W115mm×H75mm